

DEPOSKY® VIEW PLUS

VARIANTA	1600/1610
GEAM	
Structură	33.2-10-3HS-10-4H
Geam triplu (mm)	33
Low E	✓ ✓
Gaz (Argon)	✓
Întărit	✓
Laminat	✓
U _g (W/m²K)	0.81
Transmitanță solară totală	0.54
FEREASTRĂ	
U _w (W/m²K)	1.1
Etanșeitate la apă	E1350
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la vânt	Class C4
Izolare fonică Rw(dB)	36 (-1; -3) dB
CULOARE	
Lemn natural	KAN B1600
Alb	KAN B1610



APLICABILITATE

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pentru instalare verticală. Poate fi combinată cu o fereastră de mansardă Dakea instalată pe un acoperiș cu panta între 15° - 55°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu ramă de etanșare corespunzătoare
- Nu poate fi instalată individual

MATERIAL

- MASTERWOOD - lemn stratificat din pin
- Lemn din păduri cu certificare FSC
- Protecție fungicidă
- Strat dublu de lac acrilic
- Lac alb pe bază de apă (B1610)

CARACTERISTICI

- Fereastră de mansardă fixă (nu poate fi deschisă)
- Garnitură de etanșare suplimentară
- ENERGY+ - Geam cu trei foi de sticlă
- THERMOSTAT - Două pelicule Low-E, care reflectă căldura înapoi în încăpere
- QUICK INSTALL - (RUC) - Cadru din folie de protecție pentru acoperiș, inclus în pachet
- SAFEGUARD - Sticlă exterioară întărită
- STICLĂ INTERIOARĂ LAMINATĂ
- Două straturi de folie de antifonare
- 20 ani garanție

PIESE DE ACOPERIRE

- Aluminu, lăcuit, RAL 7043


GEAM 16

Geam cu trei foi de sticlă cu economisire de energie

U_g: 0,81 W/m²K

U_w: 1,1 W/m²K

33.2-10-3HS-10-4H

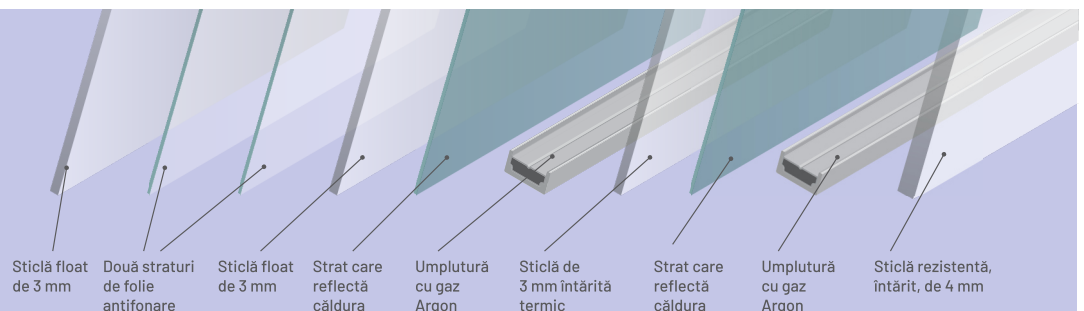

DIMENSIUNI DISPONIBILE [CM]

FEREASTRĂ DE MANSARDĂ size / cm	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160
FEREASTRĂ VERTICALĂ FIXĂ size / cm	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60	M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96

DIMENSIUNI [CM]

COD	DIMENSIUNE	DIMENSIUNE CADRU EXTERN		DIMENSIUNI GEAM		STICLA		SUPRAFATA VITRATA m²
		LATIME	INALTIME	LATIME	INALTIME	LATIME	INALTIME	
KAN M31A	78x60	78	60.5	62.8	41.2	60.3	37.7	0.227
KAN M34A	78x96	78	95.9	62.8	76.6	60.3	73.1	0.441

TABEL DE COMPATIBILITATE CU RAMELE DE ETANȘARE (CONFORM CU ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI MATERIALULUI DE ACOPERIȘ)

COD DIMENSIUNE	RAME DE ETANȘARE PENTRU ARDEZIE 0-16 MM (2X8 MM)	RAME DE ETANȘARE UNIVERSALE (16-120 MM)
KAN M31A	KSN*	KUN*
KAN M34A	KSN*	KUN*

* Dimensiunea ramei de etanșare trebuie aleasă în funcție de dimensiunea ferestrei de mansardă instalată deasupra ferestrei verticale fixe.

PRODUSE ASOCIATE PENTRU FERESTRELE VERTICALE FIXE

FEREASTRĂ DE MANSARDĂ DUO GLASS TRIO GLASS POLAR TERMO  KAN M31A KAN M34A FEREASTRĂ VERTICALĂ FIXĂ	RAME DE ETANȘARE PENTRU ȘINDRILĂ  KSN MXA**	RAME DE ETANȘARE UNIVERSALE  KUN MXA**
--	--	---



ACEASTĂ CONSTRUCȚIE NECESITĂ
SUPLIMENTAR O RAMĂ DE ETANȘARE ȘI O
FEREASTRĂ DE MANSARDĂ NORMALĂ.

DIMENSIUNEA RAMEI DE ETANȘARE
SUPLIMENTARE SE ALEGE ÎN FUNCȚIE
DIMENSIUNEA FERESTREI DE MANSARDĂ
INSTALATE DEASUPRA FERESTREI FIXE.

** DIMENSIUNI DISPONIBILE: M4A, M6A, M8A, M10A

